



Rent*al*ite

GO GREEN • INSTANT SAVINGS • NO INVESTMENT

Premium Power LED Straßenbeleuchtung



Unser Konzept

Unser Konzept ist ganz einfach:

Unsere Kunden ersetzen ihre herkömmliche Beleuchtung ohne eigene Investitionen durch unsere modernen LEDs und senken damit adhoc nicht nur die Beleuchtungskosten, sondern leisten auch einen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Unser Service finanziert sich komplett aus den erzielten Einsparungen.

Die Rentalite Erfolgsformel:

- Umrüstung auf moderne LED-Beleuchtungstechnik
- Bis zu 85% weniger Stromkosten für Beleuchtung
- Bis zu 85% weniger CO₂-Ausstoß
- Bis zu 6 Jahre Garantie
- Servicefinanzierung aus Einsparungen



Kauf auch Möglich

** Der RentAlite-Modus ist registriert bei Hofsteenge Wesseling Notaries unter der Nummer 38090JH.

Premium Power LED Straßenbeleuchtung

Die PPL-Straßenbeleuchtung erzeugt ein kräftiges und schönes Lichtbild. Des Weiteren verfügt die PPL-Straßenbeleuchtung über eine perfekte Streuung des Lichtes, wodurch die ganze Straße oder gesamte Parkplätze und -flächen optimal ausgeleuchtet werden. Sie ist erhältlich in verschiedenen Wattzahlen: 25W, 35W, 55W, 60W, 90W, 120W, 150W, 180W und 200W. Optional sind zusätzlich auch zwei verschiedene Dimmungsmöglichkeiten verfügbar, entweder Dimmung von 0-5V, 0-10V, Timer oder PWM (Pulsweitenmodulation). Die PPL Straßenbeleuchtung hat eine Lebensdauer bzw. Laufleistung von 100.000 Stunden. Garantie: 10 Jahre.



Premium Power LED Straßenbeleuchtung 25 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 25W

Lumen: 3.250

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 614x225x135mm

Garantie: 10 Jahre



Premium Power LED Straßenbeleuchtung 35 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 35W

Lumen: 4.550

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 614x224x135mm

Garantie: 10 Jahre

Premium Power LED Straßenbeleuchtung 55 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 55W

Lumen: 7.150

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 614x224x135mm

Garantie: 10 Jahre

Premium Power LED Straßenbeleuchtung 60 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 60W

Lumen: 7.800

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 726x357x127mm

Garantie: 10 Jahre



Premium Power LED Straßenbeleuchtung 90 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 90W

Lumen: 11.700

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 726x357x127mm

Garantie: 10 Jahre

Premium Power LED Straßenbeleuchtung 120 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 120W

Lumen: 15.600

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 726x357x127mm

Garantie: 10 Jahre

Premium Power LED Straßenbeleuchtung 150 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 150W

Lumen: 19.500

IP66

Ik08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 861x447x153mm

Garantie: 10 Jahre



Premium Power LED Straßenbeleuchtung 180 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 180W

Lumen: 23.400

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden

Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 861x447x153mm

Garantie: 10 Jahre

Premium Power LED Straßenbeleuchtung 200 Watt

Versorgungsspannung: 100-240V/277V, 50/60Hz

Energieverbrauch: 200W

Lumen: 26.000

IP66

IK08

Kelvin: 4000 - 5000 - 5700K

Lebensdauer: 100.000 Stunden



Betriebstemperatur: -40 bis zu + 50 °C

Power Factor: >0.95

Abmessungen (LxBxH): 861x447x153mm

Garantie: 10 Jahre

Flexible Montage

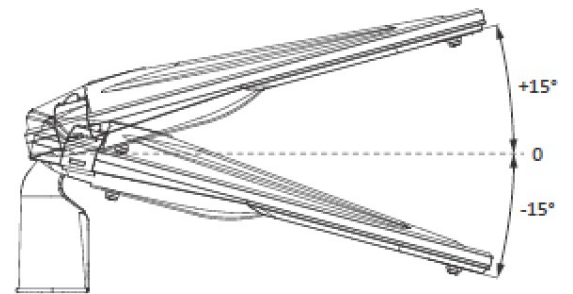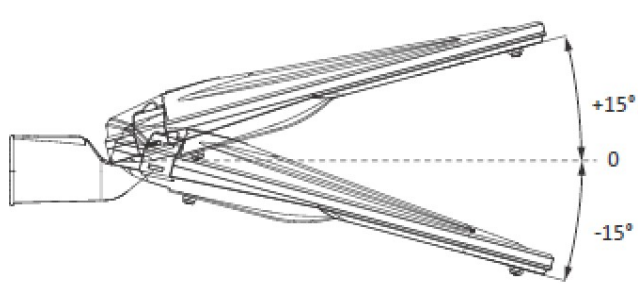


Horizontale Montage:
Winkel verstellbar 0-5-10-15°


Vertikale Montage:
Winkel verstellbar 0-5-10-15°

Optionen


Lens code: Typ 1

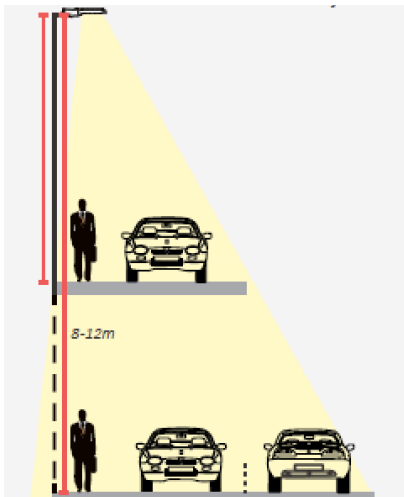


Lens code: Typ 2

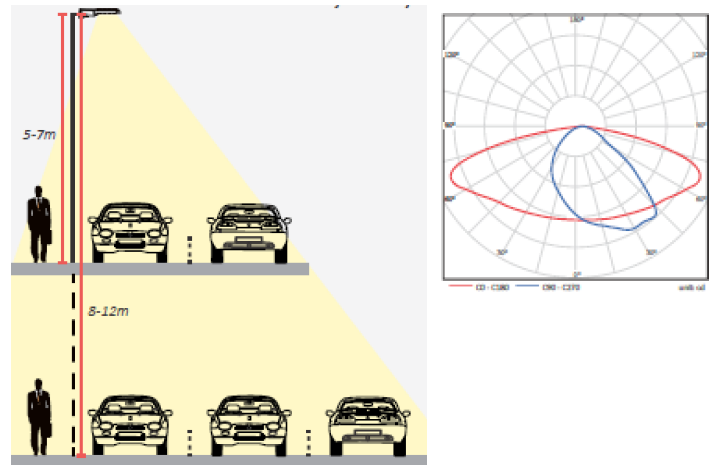

Lens code: Typ 3

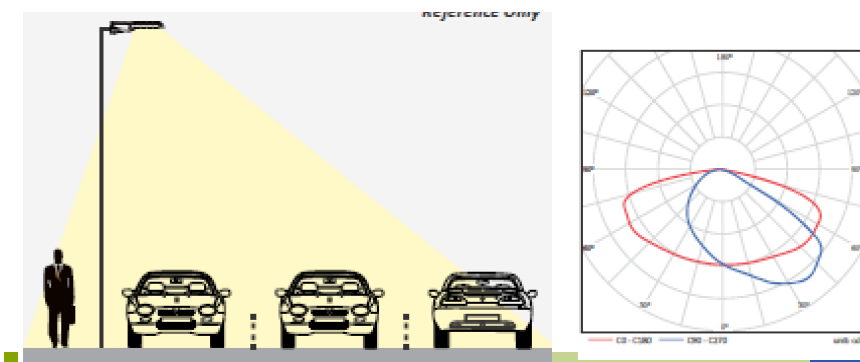

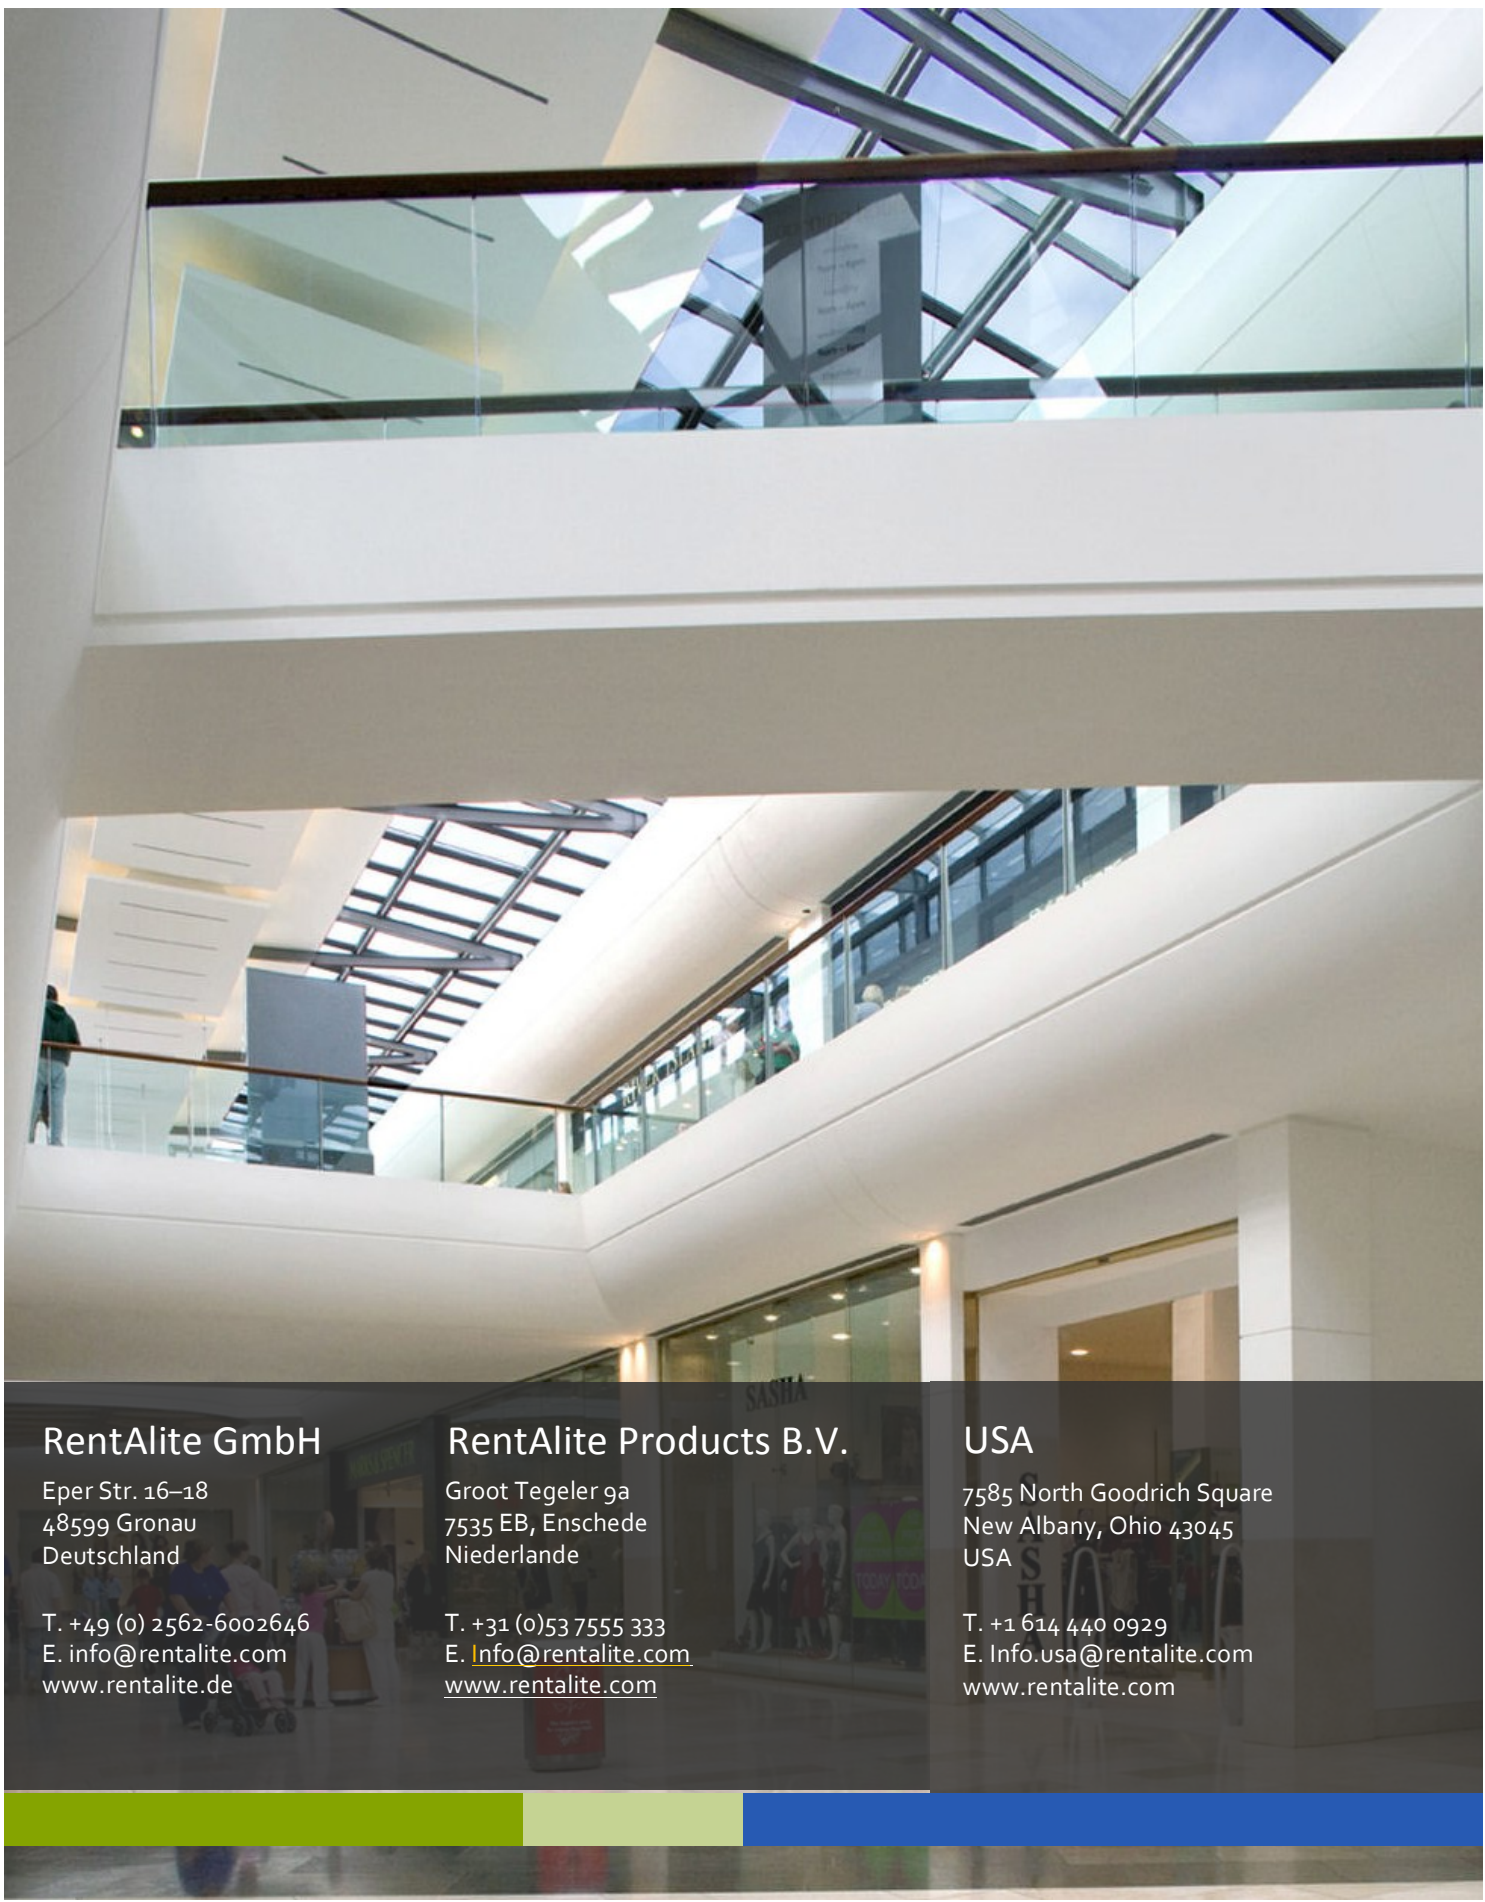

RentAlite GmbH

Eper Str. 16-18
48599 Gronau
Deutschland

T. +49 (0) 2562-6002646
E. info@rentalite.com
www.rentalite.de

RentAlite Products B.V.

Groot Tegeler ga
7535 EB, Enschede
Niederlande

T. +31 (0)53 7555 333
E. info@rentalite.com
www.rentalite.com

USA

7585 North Goodrich Square
New Albany, Ohio 43045
USA

T. +1 614 440 0929
E. Info.usa@rentalite.com
www.rentalite.com